

WELTNEUHEIT

# simalube® 15 ml – Der kleinste automatische Einzelpunkt-Schmierstoffspender



**simalube® 15 ml – Für die wirtschaftliche und zuverlässige Schmierung**


Der neue Schmierstoffspender ist sehr klein, beinhaltet mit 15 ml nur wenig Schmierstoff und funktioniert mit der exakt gleichen Technologie wie die anderen bewährten **simalube®** Spender. Dank dieser kompakten Baugröße stellt der **simalube® 15 ml** eine Weltneuheit dar.

**Vorteile des kompakten 15 ml Einzelpunkt-Schmierstoffspenders:**

- Nur 15 ml Schmierstoffinhalt
- Platzsparend und sehr kompakte Baugröße
- Funktionsweise analog der bewährten Technologie wie die simalube 30, 60, 125 und 250 ml Spender
- Robustes Aluminium-Gehäuse






**simalube®**  
smart lubrication

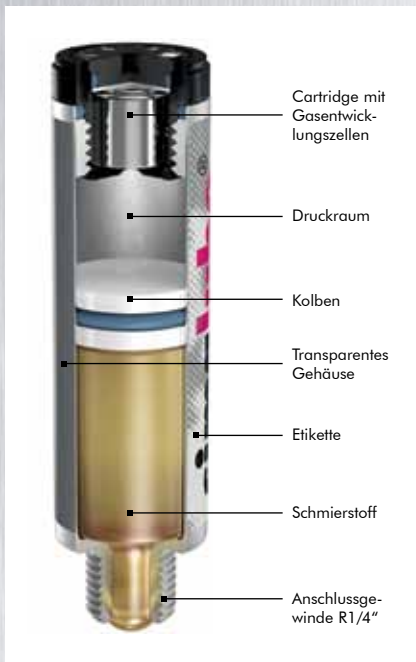

Die weltweit patentierten simalube® Schmierstoffspender versorgen die einzelnen Schmierpunkte zuverlässig mit der benötigten Menge Schmierstoff – dies 24 Stunden am Tag. Die Spender sind stufenlos einstellbar für Laufzeiten zwischen 1 und 12 Monaten.

**Nutzen Sie die Vorteile des kleinsten automatischen Schmierstoffspenders:**

- **Platzsparend und klein:** Wegen der kleinen Dimension lässt sich der simalube 15 ml auch bei engsten Platzverhältnissen installieren.
- **Wenig Schmierstoffabgabe:** Die Abgabe von nur 15 ml Schmierstoff bei freiwählbarer Einsatzzeit von 1–12 Monaten, lassen eine minimale und kontinuierliche Schmierstoffdosierung zu.
- **Alternative zum simalube multipoint mit fünf Schmierstoffkammern:** Ideale Anwendung des simalube 15 ml bietet sich als Alternative zum simalube multipoint, sofern weniger als fünf Schmierpunkte abgedeckt werden sollen.
- **Millionenfach bewährte Technologie:** Die eingesetzte Technologie entspricht 1:1 dem bestehenden simalube Produktsortiment, was auch den simalube 15 ml zu einem absolut zuverlässigen Schmierstoffspender macht.

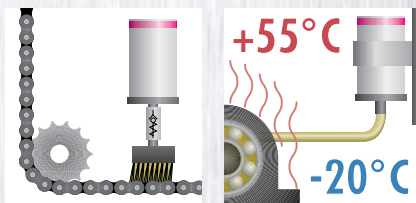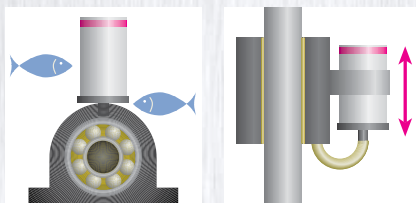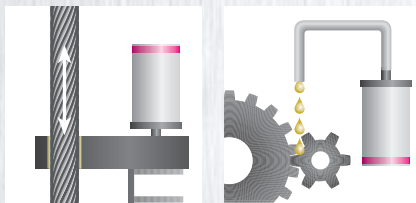

**simalube® Standardschmierstoffe**

| Nr.  | Anwendung                                   | Temperaturbereich | Basisöl     | Verdicker | DIN 51502    |
|------|---|-------------------|-------------|-----------|--------------|
| SL01 | Universalfett                               | -30/+120 °C       | Mineralöl   | Li/Ca     | KP2K-30      |
| SL02 | Universalfett + MoS <sub>2</sub>            | -25/+130 °C       | Mineralöl   | Li        | KPF2K-20     |
| SL04 | Hochtemperaturfett                          | -20/+160 °C       | Mineralöl   | Be        | K2P-20       |
| SL06 | Fliessfett                                  | -20/+120 °C       | Mineralöl   | Li/Ca     | GPOG-20      |
| SL09 | Biofett                                     | -20/+80/100 °C    | Esteröl     | Li/Ca     | KPE2G-20     |
| SL10 | Lebensmittelfett                            | -30/+140 °C       | Synthetisch | Al/Komp   | KPHC2N-30    |
| SL14 | Kettenöl                                    | -10/+90 °C        | Mineralöl   |           | CGLP68       |
| SL15 | Hochtemp.-Kettenöl                          | -30/+250 °C       | Synthétique |           | CGLPE220-320 |
| SL16 | Maschinenöl                                 | -20/+100 °C       | Mineralöl   |           | CL68, HL68   |
| SL18 | Lebensmittelloil                            | -15/+150 °C       | Synthetisch |           | CLPHC220     |
| SL19 | Biokettenöl                                 | -15/+100 °C       | Esteröl     |           |              |
| SL24 | Schmierfett für einen grossen Temp.-Bereich | -30/+150 °C       | Mineralöl   | Li/Komp   | KP2N-30      |
| SL25 | Hochtemperaturfett                          | -20/+180 °C       | Mineralöl   | Polyarea  | KP2R-25      |
| SL26 | Hochleistungsfett                           | -20/+150 °C       | Mineralöl   | Ca/Komp   | KP1,5N-20    |

**simalube® Einzelpunkt-Schmierstoffspender**



**simatec ag**

Stadthof 2, CH-3380 Wangen a. Aare

Tel.: +41 (0)32 636 50 00

Fax: +41 (0)32 636 50 19

welcome@simatec.com

www.simatec.com

